# Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde Typ UT
## Unthreaded CD welding pins, type UT



| | |
|---|---|
| Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung<br>Suitable for manual and fully automatic stud feed | Stahl 4.8 schweißgeeignet (verkupfert) |
| Bestellmenge ab 500 Stück<br>Order quantity 500 pcs. minimum | Steel 4.8 suitable for welding (copper-plated) |


| Preise auf Anfrage \| Prices upon request | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge**<br>Length | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. |
| | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø7,1 | Ø8 | Ø10,8 |
| 6 mm | B06005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 mm | B06010 | B06055 | B06205 | B06300 | -- | -- | -- |
| 10 mm | B06015 | B06065 | B06215 | B06305 | B06399 | -- | -- |
| 12 mm | B06020 | B06075 | B06220 | B06310 | B06400 | B06425 | -- |
| 15 mm | B06025 | B06080 | B06225 | B06315 | B06405 | B06430 | B06465 |
| 16 mm | -- | -- | -- | -- | -- | B06435 | -- |
| 20 mm | B06035 | B06085 | B06240 | B06325 | B06410 | B06440 | B06470 |
| 25 mm | B06040 | B06090 | B06245 | B06330 | B06412 | B06445 | B06475 |
| 30 mm | B06042 | B06095 | B06250 | B06335 | B06414 | B06450 | B06480 |
| 35 mm | -- | B06100 | B06255 | B06345 | -- | B06455 | B06485 |
| 40 mm | -- | -- | B06260 | B06350 | -- | B06460 | B06490 |



## Technische Daten | Technical Data

**Stift UT**
DIN EN ISO 13918

**Pin UT**
DIN EN ISO 13918

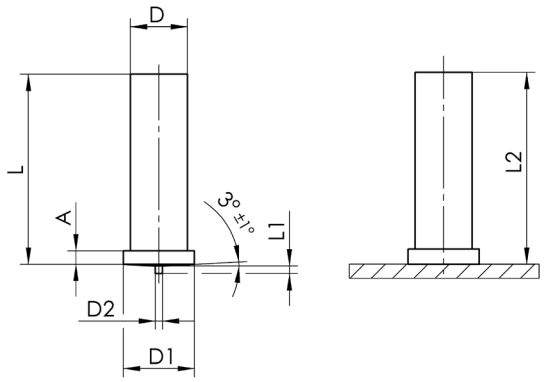


| D<br>± 0,1 | L<br>+ 0,6 | D1<br>± 0,2 | D2<br>± 0,08 | L1<br>± 0,05 | A | L2 | α<br>± 1 ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø3 | siehe Abmessungen<br>see dimensions | 4,5 | 0,60 | 0,55 | 1,4<br>-0,7 | ~ L<br>- 0,3 | 3 ° |
| ø4 | | 5,5 | 0,65 | | | | |
| ø5 | | 6,5 | 0,75 | 0,80 | | | |
| ø6 | | 7,5 | | | | | |
| ø7,1 | | 9,0 | | 0,85 | 1,4<br>-0,6 | | |
| ø8 | | | | | | | |
| *<br>ø10,8 | | 11,6<br>± 0,1 | | | 1,8<br>-0,6 | -0,6 | |

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request


* SOYER-Norm | * SOYER standard
Alle Maße in mm | All dimensions in mm


# Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde Typ UT
## Unthreaded CD welding pins, type UT



| | |
|---|---|
| Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung<br>Suitable for manual and fully automatic stud feed | Rostfreier Stahl A2-50 (schweißgeeignet) |
| Bestellmenge ab 500 Stück<br>Order quantity 500 pcs. minimum | Stainless steel A2-50 (suitable for welding) |

| Preise auf Anfrage \| Prices upon request | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge** Length | **Artikel-Nr.** Item No. | **Artikel-Nr.** Item No. | **Artikel-Nr.** Item No. | **Artikel-Nr.** Item No. | **Artikel-Nr.** Item No. | **Artikel-Nr.** Item No. | **Artikel-Nr.** Item No. |
| | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø7,1 | Ø8 | Ø10,8 |
| 6 mm | B07000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 mm | B07002 | B07105 | B07205 | -- | -- | -- | -- |
| 10 mm | B07005 | B07110 | B07210 | B07305 | B07400 | -- | -- |
| 12 mm | B07006 | B07115 | B07215 | B07310 | B07405 | B07435 | -- |
| 15 mm | B07007 | B07120 | B07220 | B07315 | B07410 | B07440 | B07480 |
| 16 mm | B07008 | B07121 | B07221 | B07316 | B07411 | B07445 | -- |
| 20 mm | B07010 | B07125 | B07225 | B07320 | B07415 | B07450 | B07481 |
| 25 mm | B07015 | B07130 | B07230 | B07325 | B07417 | B07455 | B07482 |
| 30 mm | | B07132 | B07235 | B07330 | B07420 | B07460 | B07483 |
| 35 mm | -- | B07135 | B07240 | B07335 | B07422 | B07465 | B07484 |
| 40 mm | -- | -- | B07245 | B07340 | B07424 | B07470 | B07485 |
| 45 mm | -- | -- | -- | B07345 | B07426 | -- | -- |
| 50 mm | -- | -- | -- | B07350 | B07428 | -- | -- |
| 55 mm | -- | -- | -- | -- | B07430 | -- | -- |






## Technische Daten | Technical Data

**Stift UT**
DIN EN ISO 13918

**Pin UT**
DIN EN ISO 13918

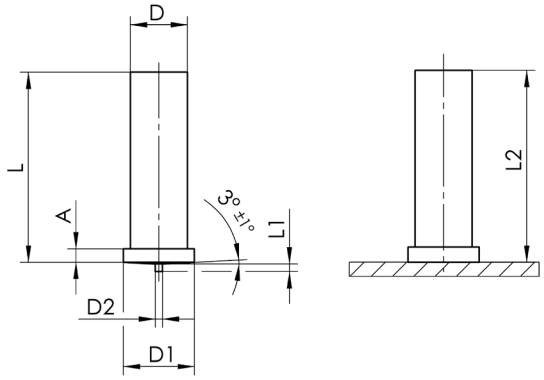


| D ± 0,1 | L + 0,6 | D1 ± 0,2 | D2 ± 0,08 | L1 ± 0,05 | A | L2 | α ± 1 ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø3 | siehe Abmessungen see dimensions | 4,5 | 0,60 | 0,55 | 1,4 -0,7 | ~ L - 0,3 | 3 ° |
| ø4 | | 5,5 | 0,65 | | | | |
| ø5 | | 6,5 | 0,75 | 0,80 | | | |
| ø6 | | 7,5 | | | | | |
| ø7,1 | | 9,0 | | 0,85 | 1,4 -0,6 | | |
| ø8 | | | | | | | |
| * ø10,8 | | 11,6 ± 0,1 | | | 1,8 -0,6 | -0,6 | |

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

* SOYER-Norm | * SOYER standard
Alle Maße in mm | All dimensions in mm

# Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde Typ UT
## Unthreaded CD welding pins, type UT



| | |
|---|---|
| Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung<br>Suitable for manual and fully automatic stud feed | CuZn 37 (Ms 63) |
| Bestellmenge ab 500 Stück<br>Order quantity 500 pcs. minimum | CuZn 37 (Ms 63) |


| Preise auf Anfrage \| Prices upon request | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge**<br>Length | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. |
| | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | --- | --- | --- |
| 6 mm | B09000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 mm | B09002 | B09010 | B09055 | -- | -- | -- | -- |
| 10 mm | B09005 | B09015 | B09060 | B09100 | -- | -- | -- |
| 12 mm | B09006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 mm | B09007 | B09020 | B09062 | B09102 | -- | -- | -- |
| 16 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 mm | B09011 | B09023 | B09064 | B09104 | -- | -- | -- |
| 25 mm | -- | B09025 | B09066 | B09105 | -- | -- | -- |
| 30 mm | -- | -- | B09065 | -- | -- | -- | -- |



## Technische Daten | Technical Data

**Stift UT**
DIN EN ISO 13918

**Pin UT**
DIN EN ISO 13918

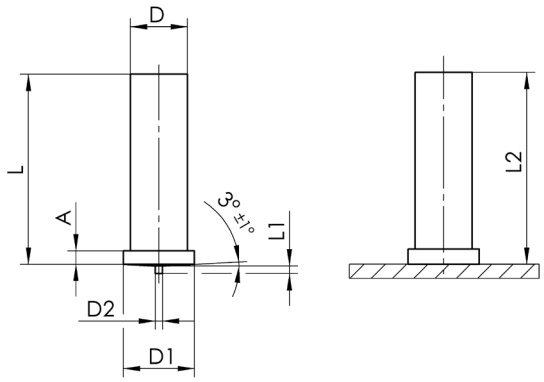


| D<br>± 0,1 | L<br>+ 0,6 | D1<br>± 0,2 | D2<br>± 0,08 | L1<br>± 0,05 | A | L2 | α<br>± 1 ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø3 | siehe Abmessungen<br>see dimensions | 4,5 | 0,60 | 0,55 | 1,4<br>-0,7 | ~ L<br>- 0,3 | 3 ° |
| ø4 | | 5,5 | 0,65 | | | | |
| ø5 | | 6,5 | 0,75 | 0,80 | | | |
| ø6 | | 7,5 | | | | | |
| ø7,1 | | 9,0 | | 0,85 | 1,4<br>-0,6 | | |
| ø8 | | | | | | | |
| *<br>ø10,8 | | 11,6<br>± 0,1 | | | 1,8<br>-0,6 | -0,6 | |

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

* SOYER-Norm | * SOYER standard
Alle Maße in mm | All dimensions in mm

# Kondensator-Schweißstifte ohne Gewinde Typ UT
## Unthreaded CD welding pins, type UT



| | |
|---|---|
| Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung<br>Suitable for manual and fully automatic stud feed | Aluminium EN AW AlMg3 |
| Bestellmenge ab 500 Stück<br>Order quantity 500 pcs. minimum | Aluminium EN AW AlMg3 |


| Preise auf Anfrage \| Prices upon request | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge**<br>Length | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. | **Artikel-Nr.**<br>Item No. |
| | Ø3 | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø7,1 | -- | -- |
| 6 mm | B08000 | B08105 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 mm | B08005 | B08115 | B08205 | -- | -- | -- | -- |
| 10 mm | B08010 | B08120 | B08210 | B08305 | B08398 | -- | -- |
| 12 mm | B08012 | B08125 | B08215 | B08310 | B08399 | -- | -- |
| 15 mm | B08015 | B08130 | B08220 | B08315 | B08400 | -- | -- |
| 16 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 mm | B08025 | B08135 | B08225 | B08320 | B08405 | -- | -- |
| 25 mm | -- | B08140 | B08230 | B08325 | B08406 | -- | -- |
| 30 mm | -- | -- | B08235 | B08326 | B08407 | -- | -- |
| 35 mm | -- | -- | -- | B08327 | -- | -- | -- |



## Technische Daten | Technical Data

**Stift UT**
DIN EN ISO 13918

**Pin UT**
DIN EN ISO 13918

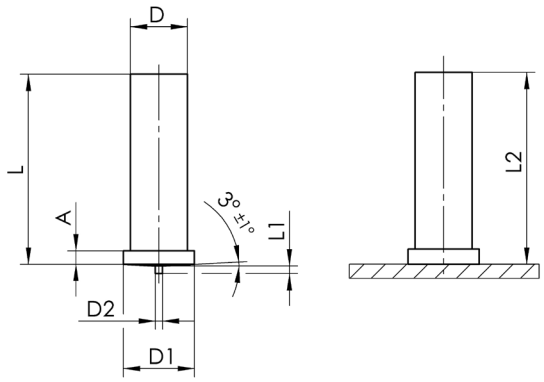


| D<br>± 0,1 | L<br>+ 0,6 | D1<br>± 0,2 | D2<br>± 0,08 | L1<br>± 0,05 | A | L2 | α<br>± 1 ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø3 | siehe Abmessungen<br>see dimensions | 4,5 | 0,60 | 0,55 | 1,4<br>-0,7 | ~ L<br>- 0,3 | 3 ° |
| ø4 | | 5,5 | 0,65 | | | | |
| ø5 | | 6,5 | 0,75 | 0,80 | | | |
| ø6 | | 7,5 | | | | | |
| ø7,1 | | 9,0 | | 0,85 | 1,4<br>-0,6 | | |
| ø8 | | | | | | | |
| *<br>ø10,8 | | 11,6<br>± 0,1 | | | 1,8<br>-0,6 | -0,6 | |

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

* SOYER-Norm | * SOYER standard
Alle Maße in mm | All dimensions in mm