
Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser, Typ PT
Threaded studs with a reduced flange diameter, type PT

CD



Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung Suitable for manual and fully automatic stud feed		Stahl 4.8 schweißgeeignet (verkupfert)
Bestellmenge ab 100 Stück Order quantity 100 pcs. minimum	FE 4.8	Steel 4.8 suitable for welding (copper-plated)


Preise auf Anfrage | Prices upon request							
Länge Length	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.
	M3	M4	M5	M6	M8	---	---
6 mm	B01020/1	B01095/1	--	--	--	--	--
8 mm	B01030/1	B01105/1	B01190/1	B01265/1	--	--	--
10 mm	B01035/1	B01110/1	B01195/1	B01270/1	B01340/1	--	--
12 mm	B01040/1	B01120/1	B01200/1	B01275/1	B01345/1	--	--
15 mm	B01045/1	B01125/1	B01205/1	B01280/1	B01350/1	--	--
16 mm	B01050/1	B01130/1	B01210/1	B01285/1	B01355/1	--	--
20 mm	B01060/1	B01140/1	B01225/1	B01295/1	B01360/1	--	--
25 mm	B01075/1	B01145/1	B01235/1	B01300/1	B01365/1	--	--
30 mm	B01080/1	B01150/1	B01240/1	B01305/1	B01370/1	--	--
35 mm	--	B01155/1	B01245/1	B01310/1	B01375/1	--	--
40 mm	--	B01160/1	B01250/1	B01315/1	B01380/1	--	--
45 mm	--	--	B01255/1	B01320/1	B01385/1	--	--
50 mm	--	--	--	B01325/1	B01390/1	--	--
55 mm	--	--	--	B01330/1	B01395/1	--	--
60 mm	--	--	--	--	B01400/1	--	--



Technische Daten | Technical Data

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser
SOYER®-Norm

Threaded studs with a reduced flange diameter
SOYER® standard

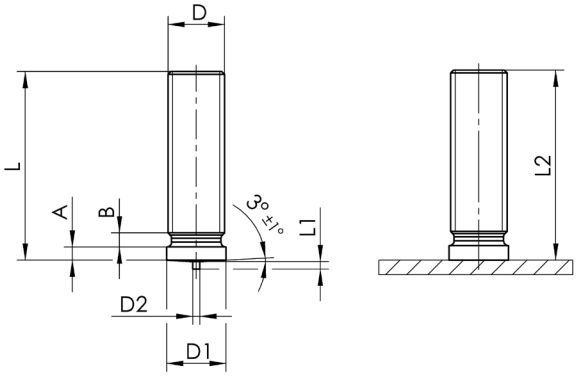

D	L + 0,6	D1 + 0,2	D2 ± 0,08	L1 ± 0,05	A	B max.	L2	α ± 1 °
M3	siehe Abmessungen see dimensions	3,5	0,60	0,55	1,4 -0,7	0,6	~L - 0,3	3 °
M4		4,5	0,65					
M5		5,5	0,75	0,80	1,4 -0,6	1,0		
M6		6,5						
M8		8,5		0,85		1,5		

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Alle Maße in mm | All dimensions in mm

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser, Typ PT
Threaded studs with a reduced flange diameter, type PT



Eignung für manuelle und vollautomatische Bolzenzuführung
Suitable for manual and fully automatic stud feed

Bestellmenge ab 100 Stück
Order quantity 100 pcs. minimum

A2-50

Rostfreier Stahl A2-50 (schweißgeeignet)
Stainless steel A2-50 (suitable for welding)


Preise auf Anfrage | Prices upon request							
Länge Length	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.	**Artikel-Nr.** Item No.
	M3	M4	M5	M6	M8	---	---
6 mm	B02000/1	B02050/1	--	--	--	--	--
8 mm	B02005/1	B02060/1	B02130/1	--	--	--	--
10 mm	B02010/1	B02065/1	B02135/1	B02205/1	B02280/1	--	--
12 mm	B02015/1	B02070/1	B02140/1	B02210/1	B02285/1	--	--
15 mm	B02020/1	B02075/1	B02145/1	B02215/1	B02290/1	--	--
16 mm	B02022/1	B02080/1	B02147/1	B02220/1	B02292/1	--	--
20 mm	B02025/1	B02085/1	B02150/1	B02230/1	B02300/1	--	--
25 mm	B02035/1	B02090/1	B02160/1	B02235/1	B02305/1	--	--
30 mm	B02040/1	B02095/1	B02165/1	B02240/1	B02315/1	--	--
35 mm	--	B02100/1	B02170/1	B02245/1	B02320/1	--	--
40 mm	--	B02105/1	B02180/1	B02250/1	B02325/1	--	--
45 mm	--	--	B02185/1	B02255/1	B02330/1	--	--
50 mm	--	--	--	B02260/1	B02335/1	--	--
55 mm	--	--	--	B02265/1	B02340/1	--	--
60 mm	--	--	--	--	B02345/1	--	--



Technische Daten | Technical Data

Gewindebolzen mit reduziertem Flanschdurchmesser
SOYER®-Norm

Threaded studs with a reduced flange diameter
SOYER® standard

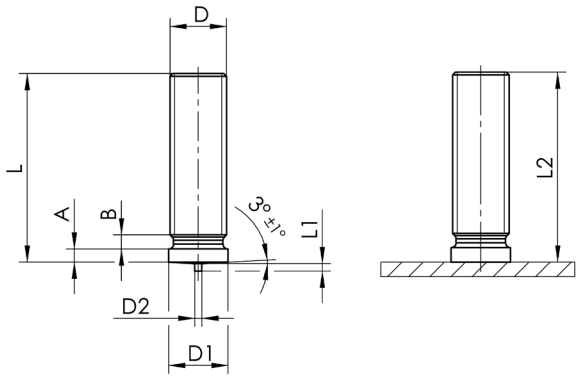

D	L +0,6	D1 +0,2	D2 ±0,08	L1 ±0,05	A	B max.	L2	α ±1°
M3	siehe Abmessungen see dimensions	3,5	0,60	0,55	1,4 -0,7	0,6	-L -0,3	3°
M4		4,5	0,65					
M5		5,5	0,75	0,80	1,4 -0,6	1,0		
M6		6,5						
M8		8,5		0,85		1,5		

Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request

Alle Maße in mm | All dimensions in mm